



ЮгСпецЗащита

YugSpetsZashchita

Крупнейший производитель модульных
напольных покрытий для помещений и улиц
Largest manufacturer of indoor and outdoor modular flooring

www.soldpol.ru

Влаго-
и хим-
стойкость

Быстрый
монтаж

RIGHT
CHOICE

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!

Износо-
стойкость

Экологичность
безопасность

ISO
9001:2008

ЮгСпецЗащита

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНЫ ИМЕННО МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ SOLD?

Why choose the modular cover SOLD?

Простой монтаж

Плитки легко собрать самому с помощью киянки

Экономичность

Нет необходимости приостанавливать рабочий процесс для монтажа

Шумоизоляция

Гасит шумы от работы оборудования, тележек и падения предметов

Яркие цвета

Разнообразие цветов и фактур для создания индивидуального дизайна

Прочность

Выдерживает динамическую нагрузку до 5 тонн на м²

Чистота и комфорт

Не пылит, не разлагается, не гниет при попадании влаги

Easy installation

Tiles are easy to assemble yourself with the help of mallets

Economy

No need to stop the workflow and to lose profits

Noise insulation

Reduces noise from equipment, trucks and falling objects

Bright colors

The variety of colors and textures for customized design

Durability

Withstands dynamic loads up to 5 tons per square meter

Cleanliness and comfort


Does not collect dust, being wet does not decompose or rot

Мы производим модульные покрытия Sold из ПВХ-гранул, изготовленных на собственной экструзионной линии

We produce modular Sold coatings from PVC granules made on our own extrusion



Высокое качество напольных покрытий подтверждено сертификатами
High quality flooring is confirmed certificates



Преимущества

- ♥ Прочность
- Износостойкость
- Быстрый монтаж
- 🔥 Пожарная безопасность
(сертификат КМ2, г1, в1, д1, рп1)
- ☂ Влагостойкость
- ⚠ Химстойкость
- 🔊 Шумопоглощение
- ♻ Экологичность

Advantages

- ♥ Durability
- Wear Resistance
- Quick Installation
- 🔥 Fire Safety
(Certificate KM2, G1, V1, D1, Rp1)
- ☂ Moistureproof
- ⚠ Chemicalproof
- 🔊 Noiseproof
- ♻ Eco-friendly

Технические характеристики

Тип замка: Т-образный, скрытый, фигурный

Размер модулей: 500x500 мм

Высота модулей: 4; 5; 6,5; 7; 9; 12 мм

Материал изготовления: поливинилхлорид

Плотность материала: 1,3 — 1,4 г/см³

Жесткость: 92-94 ед.Sh.A.

Относительное удлинение до разрыва: 210%

Specifications

Lock type: T-shaped lock, a hidden lock, a figured lock

Module size: 500x500 mm

The height of the modules: 4; 5; 6.5; 7; 9; 12 mm

Material: polyvinyl chloride

Material density: 1.3 - 1.4 g/cm³


Stiffness: 92-94 PTS Sh.A.

Elongation to break: 210%

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Модульные покрытия из ПВХ
толщиной **4; 9 и 12 мм**

Широкий выбор покрытий для каждого объекта. Новые толщины разработаны с учетом запросов наших покупателей и не имеют аналогов у других производителей.

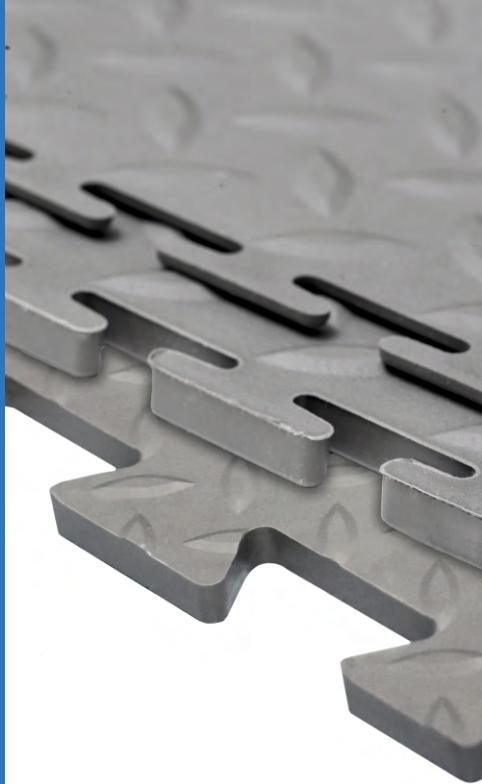

Покрытие толщиной **9 и 12 мм**

Возможность использования без клея. Экономия на подготовке основания. Уменьшение амортизации перекрытий. Повышенная прочность и износостойкость.

Сферы применения

- Помещения с высокой статической и динамической нагрузкой на полы
- Здания, где основание пола нуждается в надежной защите
- На территориях с суровыми климатическими условиями, где необходима дополнительная теплоизоляция пола
- В помещениях, где предполагается передвижение грузовых автомобилей

Покрытие толщиной **4 мм**

Низкая цена. Небольшой вес. Экономичная доставка. Достойная замена линолеуму. Ударопрочность. Износостойкость.

Сферы применения

- Швейные и сборочные цеха с ручным трудом
- Помещения со статичным оборудованием и ограниченным количеством персонала (котельные, диспетчерские)
- Спортивные залы йога-центров, гимнастики, танцев, пилатеса
- Выставочные модули и территория промоакций



EXCLUSIVE OFFER!

Modular PVC coverings
4; 9 and 12 mm

The best choice of covering for each facility. New unique standards of thickness are developed to meet our customers' needs.

Covering with thickness 9 and 12 mm

Possible to use without adhesive
Economical preparations of the underlay.
Lower amortization of overlapping.
High durability and wear resistance.

Application

- Premises with static and dynamic load pressure on the floors
- Buildings in which flooring underlay needs protection (f.e. in old buildings or when it is necessary to save expensive covering etc.)
- Areas with extreme temperatures, where additional floor heat insulation is needed
- Premises where cargo vehicles are used

Covering with thickness 4 mm

Low price. Less weight. Lower delivery costs
Alternative to linoleum. Shock resistance.
Wear resistance.

Application


- Sewing and assembly workshops with manual labour workes
- Facilities with static equipment and limited number of workers (boiler rooms, dispatching offices)
- Sports halls in the centers of yoga, gymnastics, dances and pilates
- Exhibition units and promotional areas

ЮгСпецЗащита


МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Modular flooring

Mini Prom
250x250 мм




Sold Grain
(ласточкин хвост) / dovetail



Sold Diamond





Sold Max




Sold Terra




Sold Modern





Sold Prom




Sold Grain



Sold Skin



Sold Flat



Пороги
Doosteps



145 мм x 500 мм
Толщина 7 мм

145 мм x 500 мм
Thickness 7 mm

Разметочные полосы
Marking strips



130 мм x 500 мм
Толщина 7 мм

130 мм x 500 мм
Thickness 7 mm

МОДУЛЬНЫЕ ПОЛЫ СО СКРЫТЫМ ЗАМКОМ

Modular floors with hidden lock

Сферы применения покрытий Sold

Промышленные помещения
Спортивные и тренажерные залы
Автосервисы, СТО и гаражи
Коммерческие помещения

Fields of Sold flooring application

Industrial premises
Sports and fitness facilities
Garages and service stations
Commercial premises


Sold Lock



Sold Fix



Sold Premium



Sold Grain
(скрытый замок)




ЮгСпецЗащита


ОБЪЕКТЫ С ПОКРЫТИЯМИ SOLD

Objects with Sold coatings

Тренажерный зал GYM

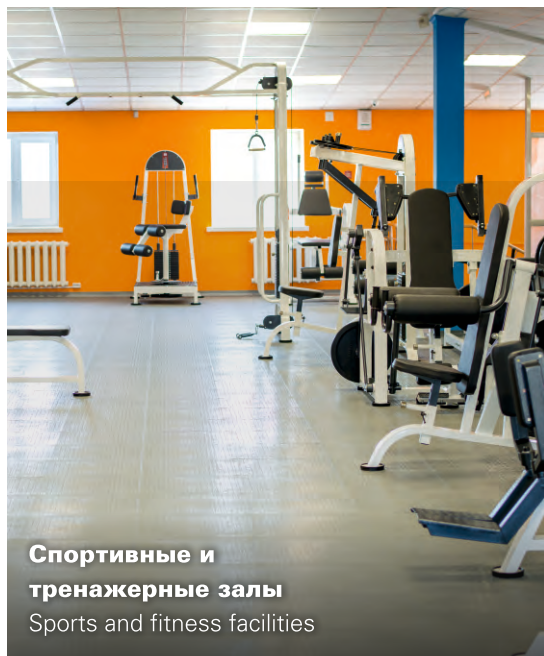


**Спортивные и
тренажерные залы**
Sports and fitness facilities

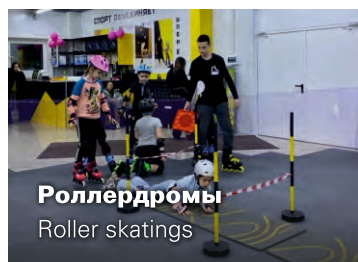

Роллердромы
Roller skatings



**Коммерческие и
общественные помещения**
Commercial and public premises

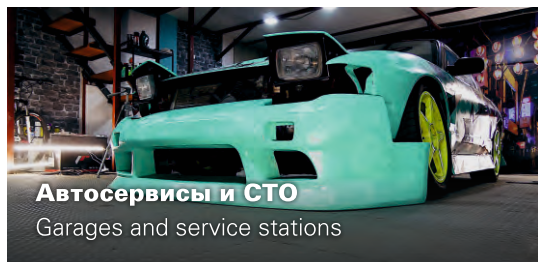

Автосервисы и СТО
Garages and service stations



**Промышленные
помещения**
Industrial premises

РЕЗИНОВЫЕ ПОЛЫ РАЗМЕРОМ 1Х1 МЕТР

Rubber floors 1x1 m

**Изготовлены
по современным
технологиям**

Modern technologies
in manufacturing

Виды фактур

Types of textures

Мрамор
Marble



Монета
Coin



Преимущества Advantages

Тепло и морозостойкость. Антискользяние и травмобезопасность. Устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Современный эстетичный внешний вид.

Heat and frost resistance. Antiglide effect and injury prevention. Resistant to static and dynamic load pressure. Modern aesthetic visual appearance.

Сферы применения Application

- Спортивные помещения и тренажерные залы
Sports facilities and gyms
- Кроссфит-клубы
Crossfit clubs
- Танцевальные залы
Dancing halls
- Магазины и общественные помещения
Shops and public premises
- Складские помещения
Storage facilities
- Паркинги и СТО
Car parks and car service stations

Технические характеристики

Размер покрытия: 1000x1000 мм

Высота модуля (толщина): 9 мм

Вес: 12,5 кг

Температурный интервал

работоспособности изделия: -20° - +60°C

Плотность материала: 1,23 г/см³

Твердость ед.Шор.А: 65-70

Относительное удлинение при разрыве — не менее: 350 %

Technical characteristics

Size: 1000x1000 mm

Module height (thickness): 9 mm

Weight: 12.5 kg

Temperature range of product efficiency: -20° - +60°C


Material density: 1.23 g/cm³

The Shore A hardness scale: 65-70

Ultimate elongation - not less than: 350%

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ПЛИТА

Livestock mat



Преимущества Advantages

Повышенная прочность и износостойкость.
Влагостойкость. Не деформируется от копыт.
Простое в уборке. Комфортное для животных.

Shock resistance.

Moistureproof. Does not deform from hooves.

Easy to clean. Comfortable for animals.

Сферы применения Application

- Спортивные помещения и тренажерные залы
Sports facilities and gyms
- Кроссфит-клубы
Crossfit clubs
- Животноводческие фермы
Livestock farms
- Конюшни
Stables
- Промышленные помещения
Industrial premises

Технические характеристики

Размер покрытия: 1930x1210 мм; 1800x1200 мм, 1930x1200 мм

Высота модуля (толщина): 13; 20 мм

Вес: 42; 60 кг

Температурный интервал

работоспособности изделия: -20° - +60°C

Плотность материала: 1,39 г/см³

Твердость ед.Шор.А: 55-65

Относительное удлинение при разрыве — не менее: 200%

Technical characteristics

Size: 1930x1210 мм; 1800x1200 мм, 1930x1200 мм

Module height (thickness): 13; 20 mm

Weight: 42; 60 kg

Temperature range of product efficiency: -20° - +60°C

Material density: 1.39 g/cm³

Thet Shore A hardness scale: 55-65

Ultimate elongation - not less than: 200%

ЮгСпецЗащита

МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ РЕЗИНЫ

Modular rubber coatings


Грандпол




Унидор
Unidor




Унидор-Техно
Unidor-Tekhno




Трансформер
Transformer




Спецформер
Specformer



Спецпол
Specpol



Технопол
Tekhnopol



Сферы применения
Application

Промышленные помещения
Industrial premises

Тренажерные залы (зона тяжелых весов)
Gyms (heavy weights area)

Гаражи и СТО
Garage and car services
Паркинги
Parkings

ЦВЕТНОЕ РЕЗИНОВОЕ МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ RUBBER

Modular rubber coatings

Прочность

Износостойкость

Устойчивость к перепадам температур

Стойкость к ультрафиолету

Вибропоглощение

Высокие антискользящие свойства

Durability

Wear resistance


Resistance to extreme temperature

Resistance to UV light


Vibration absorption

High anti-slip properties

Rubber Skin



Rubber Grain



Rubber Prom



Rubber Grain

(ласточкин хвост)






ЮгСпецЗащита

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ready objects

Арматурный завод «Гусар»
Armature factory Gusar

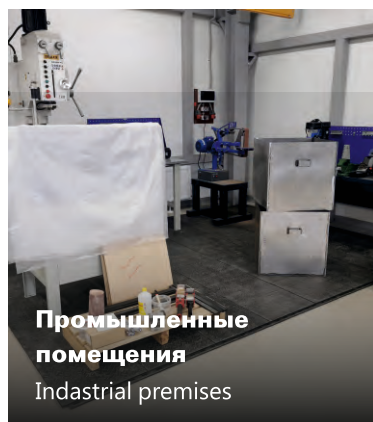



**Ветеринарные
клиники**
Veterinary clinics



Автомойки и автосервисы
Car wash and service stations



ЮгСпецЗащита

ЭКОПЛАСТ. ПЛИТКА ДЛЯ УЛИЦЫ

- Можно монтировать прямо на грунт или песок

Собирается вручную с помощью установленных фиксаторов. 1м² за 5 минут!

Преимущества


Антискользящая фактура.
Устойчивость к ультрафиолету и тепловому воздействию.
Износостойкость и нестираемость.
Отсутствие запаха.
Безопасность и экологичность.
Быстрые монтаж и демонтаж.

Подходит для всех типов площадок

- Летние кафе
- Дачи и садовые дорожки
- Детские игровые площадки
- Частные домовладения
- Беседки и террасы
- Бассейны и места отдыха
- Временные городки

Технические характеристики

Тип замка: предустановленные фиксаторы
Размер модулей: 500х500 мм
Высота модулей: 20 мм
Температура эксплуатации: от -20° - +50°C
Материал изготовления: полипропилен.

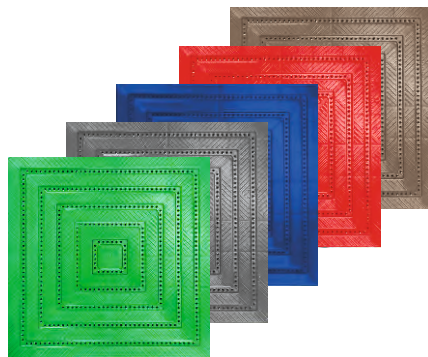




ECOPLAST. OUTDOORS TILE Ecoplast can be mounted directly on the ground or sand. Manual installation with the set of lockers. 1m2 within 5 minutes!

Advantages

Anti-slide texture.
Resistance to UV and heat.
Durability and indelibility.
No odor.
Safe and eco-friendly.
Quick mounting and dismantling.

Suitable for all types of venues

- Summer cafe
- Cottages and garden paths
- Children's playgrounds
- Private households
- Pavilions and terraces
- Pools and recreation facilities
- Temporary camps

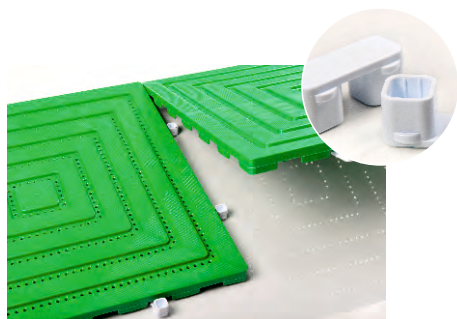

Technical characteristics



Lock type: pre-installed clamps
The module size: 500x500 mm
The height of the modules: 20 mm
Operating temperature: from -20° +50°C
Materials: polypropylene

ЮгСпецЗащита

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ready objects



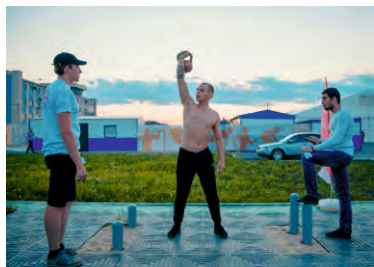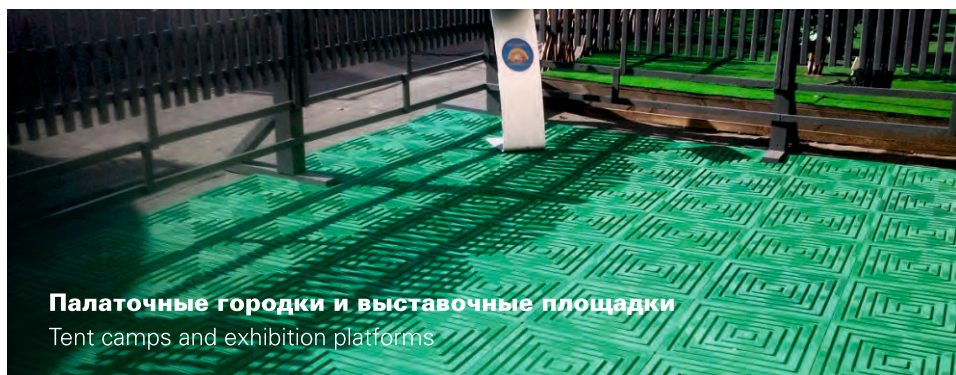


ЮгСпецЗащита

УЛИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕРРАПЛАСТ И ГЕОПЛАСТ


Преимущества

- Простота монтажа и демонтажа
- Антискользящая фактура
- Устойчивость к ультрафиолету и тепловому воздействию
- Износостойкость и неистираемость
- Отсутствие запаха
- Безопасность и экологичность

Террапласт Terraplast



Геопласт Geoplast



Технические характеристики

Размеры модулей: 300x300 мм
Высота модулей: 11 мм
Материал изготовления: полипропилен
Плотность материала: 0,9 г/см³
Температура эксплуатации: -40° - + 50°C

Specifications

The module size: 300x300 mm
The height of the modules: 11 mm
Materials: polypropylene
Materials density: 0,9 g/cm³
Operating temperature: from -40° - +50°C

Технические характеристики

Размеры модулей: 300x300 мм
Высота модулей: 16 мм
Материал изготовления: полипропилен
Плотность материала: 0,9 г/см³
Температура эксплуатации: -40° - + 50°C

Specifications

The module size: 300x300 mm
The height of the modules: 16 mm
Materials: polypropylene
Materials density: 0,9 g/cm³
Operating temperature: from -40° - +50°C

ПЛИТКА ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Tactile tiles

**Конусообразный
риф** (линейный порядок)



**Продольный
риф**



**Диагональный
риф**



**Конусообразный
риф** (диагональный порядок)



Сферы применения

- Общественные помещения
- Аэропорты, ж/д и автовокзалы
- Коммерческие помещения
- Помещения, в которых трудятся люди с ограниченными возможностями

Application

- Public spaces
- Airports and railway stations
- Commercial premises
- Premises with places of work for people with disabilities

Технические характеристики

Размеры модулей: 300x300 мм
Высота модулей: 6 мм
Материал изготовления: поливинилхлорид
Температура эксплуатации: -15 - + 50 °C

Specifications

The module size: 300x300 mm
The height of the modules: 6 mm
Materials: polyvinyl chloride
Operating temperature: from -15° - +50°C

ЮгСпецЗащита

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Entrance flooring

Sold Волна

Sold Volna



Технические характеристики

Размеры модулей: 300x100 мм

The module size: 300x100 mm

Высота модулей: 14 мм

The height of the modules: 14 mm

Грязезащитное покрытие

Антискользящее покрытие
для бассейнов и аквапарков

Entrance flooring
Modular anti-slip coverings
for swimming pools and
water parks



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Application

Входные группы общественных
помещений

Крыльцо и ступеньки

Тамбуры вагонов


Entrances of public
spaces

Porches and steps

Carriage platforms

Sold Антикаблук

Sold Anti-heel

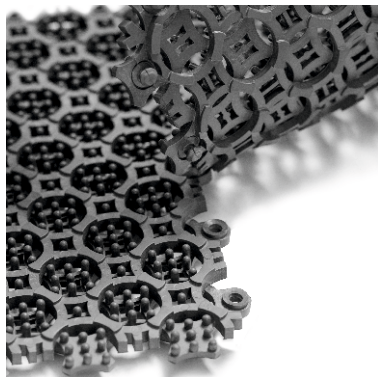

Технические характеристики

Размеры модулей: 200x200 мм

The module size: 200x200 mm

Высота модулей: 9 мм

The height of the modules: 9 mm

Грязезащитное покрытие, в котором
не застревают женские каблуки


Women's heels do not get stuck

ЮгСпецЗащита

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ready objects



Бассейн «Бриз» Ростов-на-Дону
Swimming pool "Briz" in Rostov-on-Don

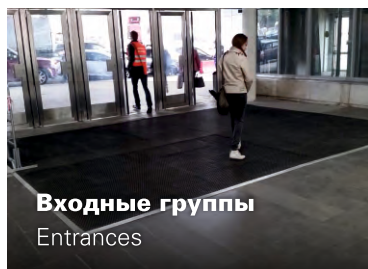



ЮгСпецЗащита

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



Ковры диэлектрические ГОСТ 4997-75 — 1 группы

Сферы применения:

На предприятиях, заводах и подстанциях при работе с электроустановочным оборудованием, защищают от возможного удара электрического тока и вредного воздействия электрических полей. Изделие производится в соответствии ГОСТом 4997-75 из каучукового полотна, которое обладает диэлектрическими свойствами. Рифленая лицевая поверхность - обеспечивает антискольжение при работе на ковре.

Коврики резиновые диэлектрические не имеют трещин, выступов, посторонних включений. Предназначены для работы при температуре от -15°C до 40°C

Технические характеристики

Размер, мм: 500x500; 600x600; 750x750; 900x900; 1000x1000

Толщина, мм: 6

Материал: резина

Сфера применения: средства индивидуальной защиты

Глубина рифов, мм: 1-3

Испытательное напряжение, Кв: 20

Ток утечки, мА/м2: 111


Электрическая прочность резины: соответствует

Изгиб ковров: без трещин

Физико-механические показатели резины:

соответствует гост

Выводить селектор по размеру: да

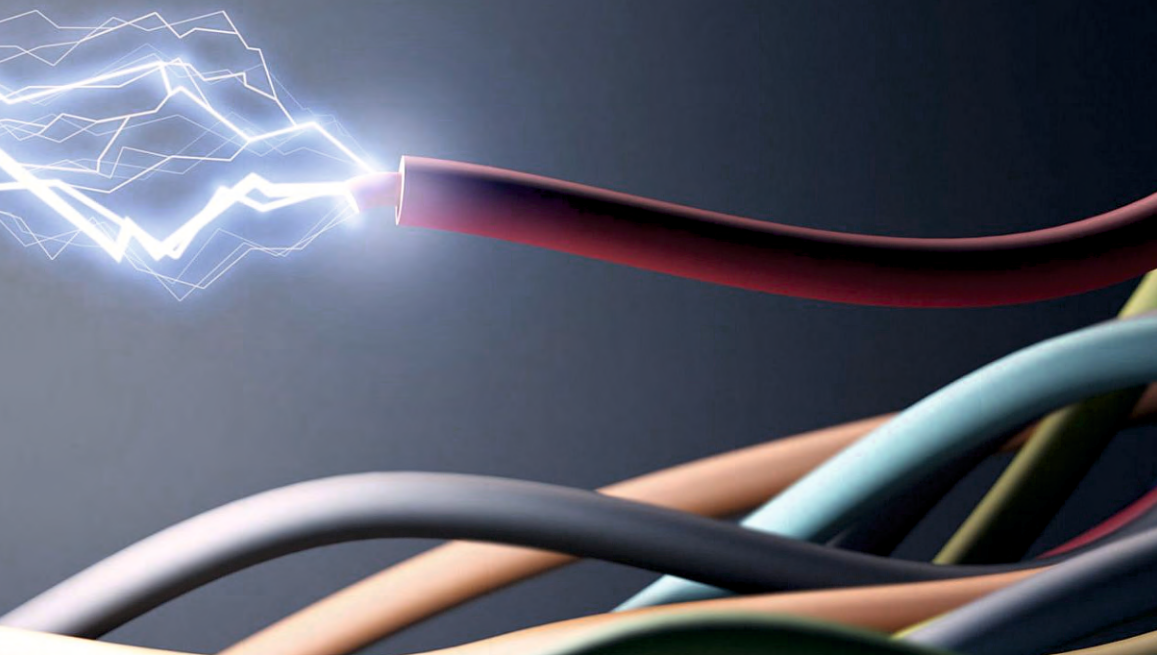

Перчатки диэлектрические бесшовные латексные

Бесшовные диэлектрические перчатки предназначены для защиты от электрического тока. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства.



Тех. характеристики

Материал: латекс

Сфера применения: средства индивидуальной защиты

Модель: латексные бесшовные диэлектрические перчатки

Условная прочность при растяжении, МПа: 16

Относительное удлинение при разрыве, %: 600

Относительная остаточная деформация после разрыва, %: 10

Сопротивление раздиру, % Н/м: 40

Температура эксплуатации, °С: от -40 до +50

Перчатки диэлектрические шовные резиновые

Шовные диэлектрические перчатки предназначены для защиты от электрического тока. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства.



Тех. характеристики

Материал: резина

Сфера применения: средства индивидуальной защиты

Модель: резиновые шовные диэлектрические перчатки

Условная прочность при растяжении, МПа: 9,5

Относительное удлинение при разрыве, %: 750

Относительная остаточная деформация после разрыва, %: 20

Сопротивление раздиру, % Н/м: 12

Прочность шва при разрыве, Н/см: 45

Коэфф-т морозостойкости при -30°C: 0,89



ЮгСпецЗащита

YugSpetsZashchita

344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59 В/101
344064, Rostov-on-Don, Vavilova street, 59/101



soldpol.ru

www.soldpol.ru
soldpol@soldpol.ru

8 (800) 550-64-19
+7 (863) 227-27-16

В Москве | In Moscow
+7 (495) 215-05-19